

Si-82 PACK 1

leistungsstark - laufruhig

Art.-Nr.
SI82CE01UN23

Behälterpumpe 2 l mit Eurostecker.

Einfache und schnelle Montage - auch bei ungünstigen Einbaubedingungen.

Mit einer Förderleistung von 500 l/h ist die Si-82 für die Kondensatableitung aus Klimageräten und gewerblichen Kühlmöbeln vorgesehen.

Sie toleriert außerdem belastetes und saures Kondensat ($\text{pH} \geq 2,5$), auch mit hohen Temperaturen, und eignet sich damit bestens für die Kondensatableitung aus Gas-Brennwertgeräten.

- ⊕ hohe Förderleistung
- ⊕ kurze Laufzeiten
- ⊕ einfacher hydraulischer Anschluss
- ⊕ vielseitige Montagemöglichkeiten
- ⊕ elektrischer Schnellanschluss
- ⊕ hohe Belastbarkeit

Produktbeschreibung



Max. Fördermenge	500 l/h
Max. Förderhöhe	5 m
Max. Druck	5,4 m
Stromversorgung	230V ~ 50Hz - 70W - 0.67A
Betriebsart	30%: 3s ON - 7s OFF
Max. Kondensattemperatur	65 °C
Max. Kondensatsäure	pH > 2,5
Schutzklasse	IP20

Volumen der Wanne 2 l

Gewicht 2,5 kg

Verpackungseinheit 4

Sicherheitskontakt NC (Öffner) 4 A ohmsche Last - 250 V

Ansteuerung integrierter Schwimmerschalter

Motorschutz (therm. Ausschaltpunkt) 105°C (autom. Wiederanlauf)

Abmessungen

	Länge	Breite	Höhe
Pumpe	279 mm	130 mm	174,5 mm
Verpackung	400 mm	300 mm	200 mm

Schaltpunkte

Ein	53 mm
Aus	42 mm
Störmeldung	64 mm

Laufgeräusch

auf 1m in Anwendung

<= 45

Lieferumfang

Zentrifugalpumpe mit Kondensatwanne (2 l)
Integriertes Rückschlagventil für Schlauch-Ø 10 mm (3/8")
1,5 m Stromversorgungs- & Alarmkabel mit Eurostecker
Adapter für Kondensatschlauch Ø 6 mm
2 Schrauben + 2 Dübel


Pumpentyp

Centrifugal tank pump

Montage

Floor mounted
Hung from ceiling
Wall mounted

Produktabbildungen

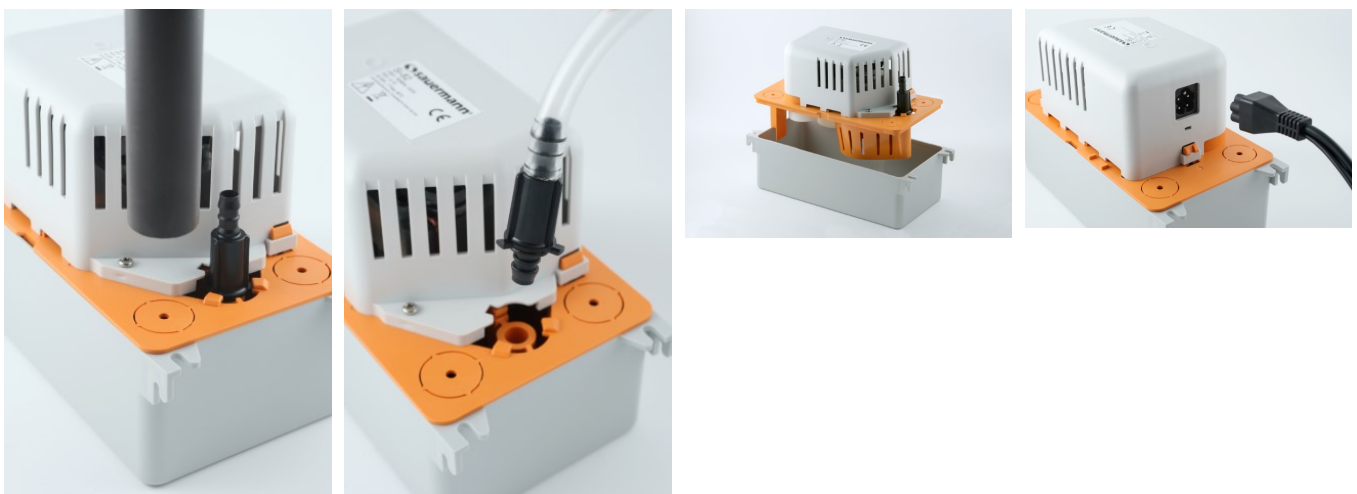

Anwendung

Safety standards

Ro

Air conditioning
Refrigeration

CE

HS
and
WE
EE
dire
ctiv
es

Com
plia
nt



Source URL: <https://sauermanngroup.de/de/product/pump/si-82-pack-1>